EA1538C Series.

Size : 172 x 150 x 38
Unit : mm

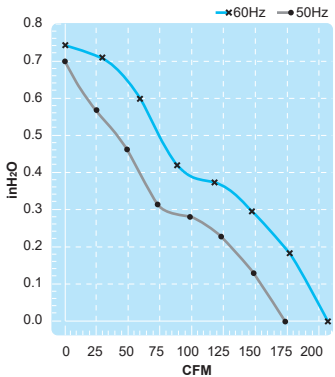

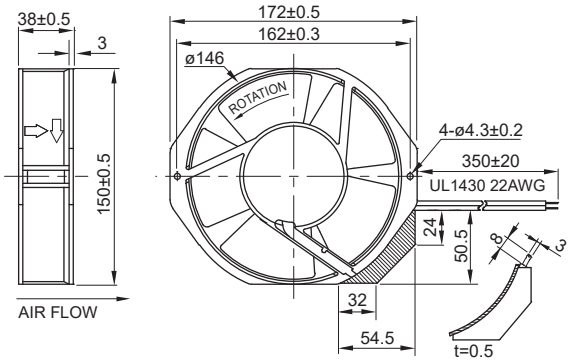

E314708 E314708

Terminal or Lead Wire Type

Thermally-Protected

Spec. / Model	Rated Voltage V	Frequency Hz	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Maximum Air Flow m^3/min.	Maximum Air Flow CFM	Maximum Pressure mmH_2O	Maximum Pressure $InchH_2O$	Noise dB	Weight kg
EA1538C-10H	100	50	27	0.29	0.47	2850	5.0	177	17.0	0.67	54	0.72
		60	25	0.25	0.47	3400	6.0	212	19.0	0.75	58	
EA1538C-11H	115	50	29	0.25	0.36	2850	5.0	177	17.0	0.67	54	0.72
		60	28	0.23	0.38	3400	6.0	212	19.0	0.75	58	
EA1538C-20H	200	50	27	0.13	0.21	2850	5.0	177	17.0	0.67	54	0.72
		60	25	0.12	0.22	3400	6.0	212	19.0	0.75	58	
EA1538C-23H	230	50	27	0.11	0.18	2850	5.0	177	17.0	0.67	54	0.72
		60	26	0.11	0.18	3400	6.0	212	19.0	0.75	58	
EA1538C-11L	115	50	29	0.17	0.20	1400	2.4	85	4.50	0.18	38	0.72
		60	28	0.15	0.20	1700	2.9	103	6.50	0.26	44	
EA1538C-23L	230	50	27	0.08	0.10	1400	2.4	85	4.50	0.18	38	0.72
		60	26	0.07	0.10	1700	2.9	103	6.50	0.26	44	