EA1555CR Series.

Size : 172 x 150 x 55
Unit : mm

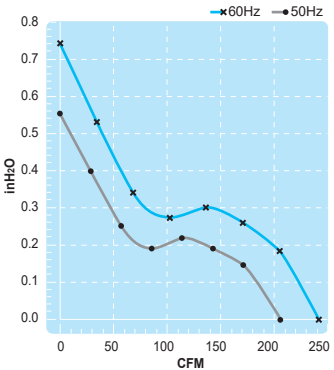



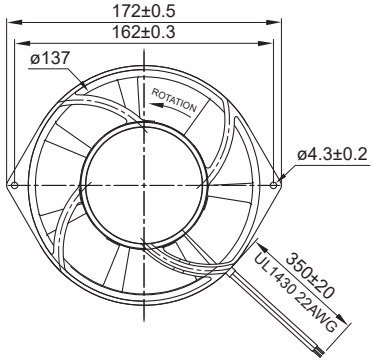

E314708 E314708

Terminal or Lead Wire Type

Thermally-Protected

Spec. / Model	Rated Voltage V	Frequency Hz	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Maximum Air Flow m^3/min.	Maximum Air Flow CFM	Maximum Pressure mmH_2O	Maximum Pressure $InchH_2O$	Noise dB	Weight kg
EA1555CR-10H	100	50	28	0.32	0.72	2850	5.8	205	14.0	0.55	61	1.08
		60	32	0.33	0.72	3400	6.8	241	18.5	0.73	66	
EA1555CR-11H	115	50	26	0.24	0.58	2850	5.8	205	14.0	0.55	61	1.08
		60	30	0.25	0.58	3400	6.8	241	18.5	0.73	66	
EA1555CR-20H	200	50	28	0.15	0.35	2850	5.8	205	14.0	0.55	61	1.08
		60	32	0.16	0.35	3400	6.8	241	18.5	0.73	66	
EA1555CR-23H	230	50	26	0.11	0.28	2850	5.8	205	14.0	0.55	61	1.08
		60	31	0.13	0.28	3400	6.8	241	18.5	0.73	66	