EA1751C Series.

Size : ø172 x 51
Unit : mm

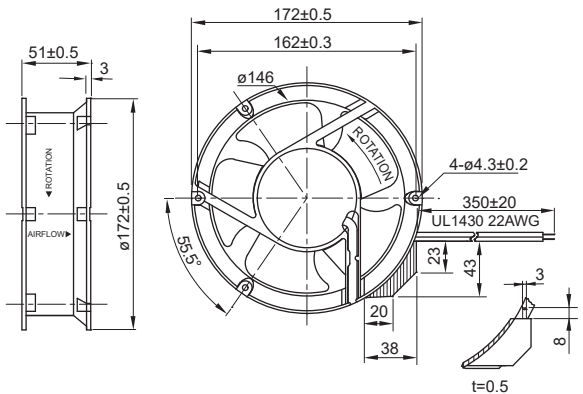

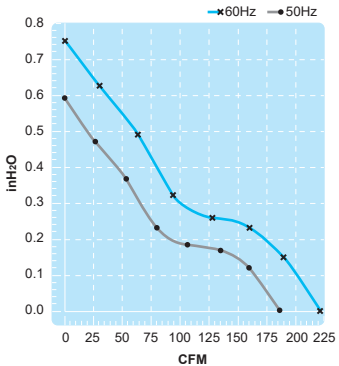

Thermally-Protected

Terminal or Lead Wire Type

E314708 E314708

Spec. / Model	Rated Voltage V	Frequency Hz	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Maximum Air Flow m^3/min.	Maximum Air Flow CFM	Maximum Pressure mmH_2O	Maximum Pressure $InchH_2O$	Noise dB	Weight kg
EA1751C-10H	100	50	30	0.33	0.50	2850	5.8	205	16	0.63	50	0.82
		60	30	0.29	0.52	3400	6.4	226	20	0.79	55	
EA1751C-11H	115	50	31	0.26	0.41	2850	5.8	205	16	0.63	50	0.82
		60	31	0.25	0.43	3400	6.4	226	20	0.79	55	
EA1751C-20H	200	50	29	0.15	0.23	2850	5.8	205	16	0.63	50	0.82
		60	29	0.14	0.25	3400	6.4	226	20	0.79	55	
EA1751C-23H	230	50	29	0.12	0.19	2850	5.8	205	16	0.63	50	0.82
		60	29	0.12	0.19	3400	6.4	226	20	0.79	55	
EA1751C-11L	115	50	31	0.17	0.21	1400	2.5	88	3.8	0.15	31	0.82
		60	31	0.15	0.20	1700	3.0	106	5.5	0.22	37	
EA1751C-23L	230	50	29	0.08	0.09	1400	2.5	88	3.8	0.15	31	0.82
		60	29	0.07	0.09	1700	3.0	106	5.5	0.22	37	