# EA8038 Series.

Size : 80 x 80 x 38
Unit : mm

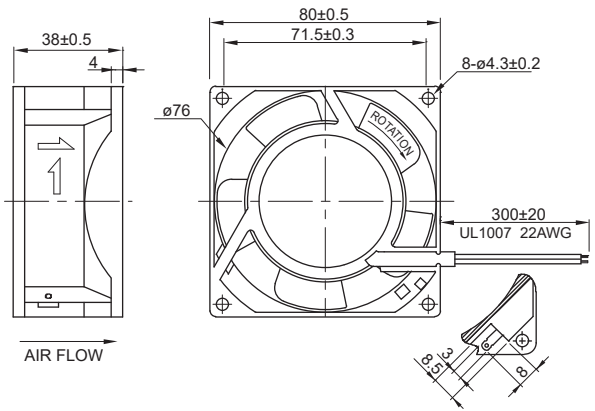


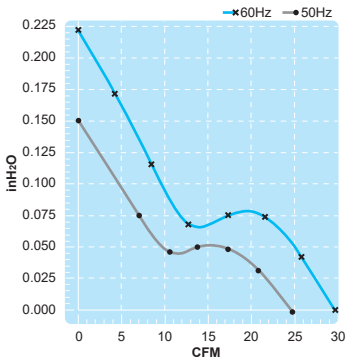


**Impedance-Protected**

**Terminal or Lead Wire Type**

E314708 E314708

| Spec. / Model | Rated Voltage V | Frequency Hz | Input Power W | Rated Current A | Locked Current A | Speed RPM | Maximum Air Flow $m^3$/min. | Maximum Air Flow CFM | Maximum Pressure $mmH_2O$ | Maximum Pressure $InchH_2O$ | Noise dB | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA8038-10H | 100 | 50 | 14 | 0.14 | 0.15 | 2500 | 0.68 | 24 | 3.6 | 0.14 | 32 | 0.28 |
| | | 60 | 12 | 0.12 | 0.14 | 3000 | 0.83 | 30 | 5.3 | 0.21 | 36 | |
| EA8038-11H | 115 | 50 | 12 | 0.14 | 0.15 | 2500 | 0.68 | 24 | 3.6 | 0.14 | 32 | 0.28 |
| | | 60 | 9 | 0.12 | 0.13 | 3000 | 0.83 | 30 | 5.3 | 0.21 | 36 | |
| EA8038-20H | 200 | 50 | 14 | 0.07 | 0.08 | 2500 | 0.68 | 24 | 3.6 | 0.14 | 32 | 0.28 |
| | | 60 | 12 | 0.06 | 0.07 | 3000 | 0.83 | 30 | 5.3 | 0.21 | 36 | |
| EA8038-23H | 230 | 50 | 14 | 0.07 | 0.08 | 2500 | 0.68 | 24 | 3.6 | 0.14 | 32 | 0.28 |
| | | 60 | 12 | 0.06 | 0.07 | 3000 | 0.83 | 30 | 5.3 | 0.21 | 36 | |
| EA8038-11L | 115 | 50 | 12 | 0.12 | 0.13 | 1900 | 0.49 | 20 | 1.7 | 0.10 | 28 | 0.28 |
| | | 60 | 9 | 0.10 | 0.11 | 2400 | 0.62 | 25 | 3.0 | 0.16 | 32 | |
| EA8038-23L | 230 | 50 | 14 | 0.08 | 0.08 | 1750 | 0.49 | 20 | 1.7 | 0.10 | 28 | 0.28 |
| | | 60 | 12 | 0.07 | 0.07 | 2350 | 0.62 | 25 | 3.0 | 0.16 | 32 | |