EA2589CB Series.

Size : ø254 x 89
Unit : mm

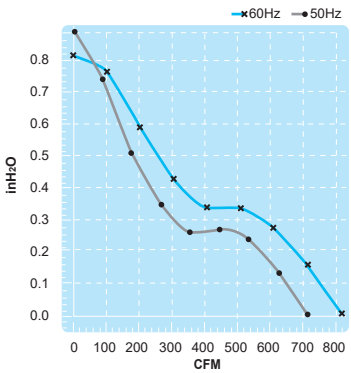

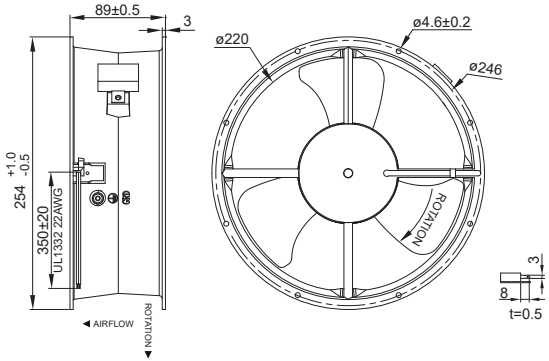

Terminal or Lead Wire Type

Thermally-Protected

CE

Model / Spec.	Rated Voltage V	Frequency Hz	Input Power W	Rated Current A	Locked Current A	Speed RPM	Maximum Air Flow m^3/min.	Maximum Air Flow CFM	Maximum Pressure $_2O$	Maximum Pressure InchH_2O	Noise dB	Weight kg
EA2589CB-11H	115	50	68	0.62	1.16	2800	20.2	713	22.7	0.90	62	2.3
		60	96	0.88	1.16	3200	23.0	812	20.7	0.82	65	
EA2589CB-23H	230	50	70	0.32	0.60	2800	20.2	713	22.7	0.90	62	2.3
		60	98	0.45	0.60	3200	23.0	812	20.7	0.82	65	